



RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router




Quick Start Guide tilpasset Altibox

WEU8262 / Altibox Edition / Mai 2014

Plassere ruterer


For best mulig trådløs signaloverføring mellom den trådløse ruterer og nettverksenhetene som er koblet til den, må du sørge for at du:

- Plasserer den trådløse ruterer i et sentralt område for maksimal trådløs dekning for nettverksenhetene.
- Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys.
- Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11g eller 20MHz, 2,4 GHz-datamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, trådløse telefoner, transformatorer, tunge motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovner, kjøleskap og annet industriutstyr for å forhindre signalinterferens eller -tap.
- For å forsikre best mulig trådløst signal, må du orientere de tre avtakbare antennene som vist på tegningen under.
- For optimal prestasjon, må du justere det interne kjølingssystemet. Se brukerhåndboken for flere detaljer.
- Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-websiden på <http://www.asus.com> for de aller siste fastvareoppdateringene.

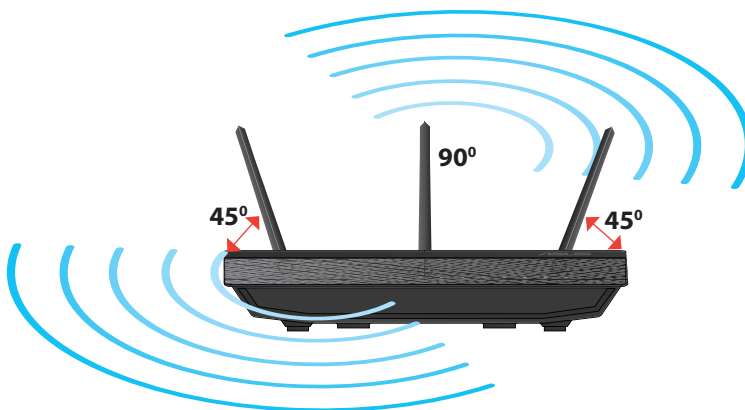

Montere på stativet


- Rettstill og sett stativets monteringskroker inn i monteringshullene på den trådløse ruten.

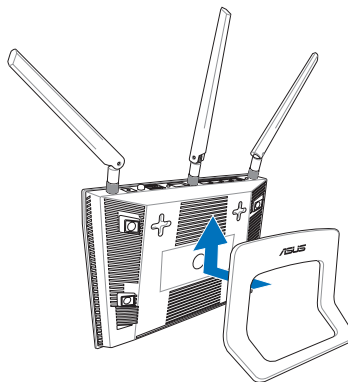

Norsk


Før du fortsetter

1. Koble fra ledningene/kablene fra ditt eksisterende modemoppsett og frigjør datamaskinens utdaterte IP-adresse.

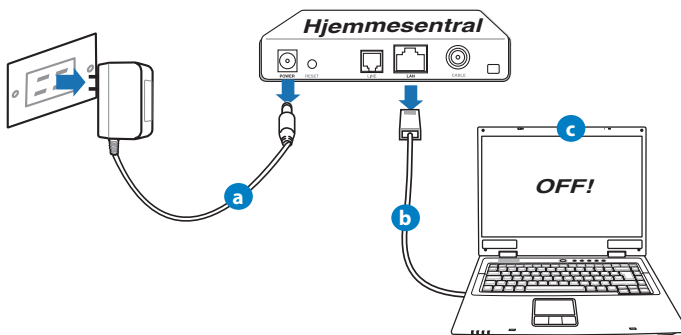

- a:** Koble fra AC-adapteren fra stikkontakten og koble den fra hjemmesentralen.
- b:** Koble nettverkskabelen fra hjemmesentralen.
- c:** Start datamaskinen din på nytt (anbefales).

2. Sett opp det trådløse miljøet.

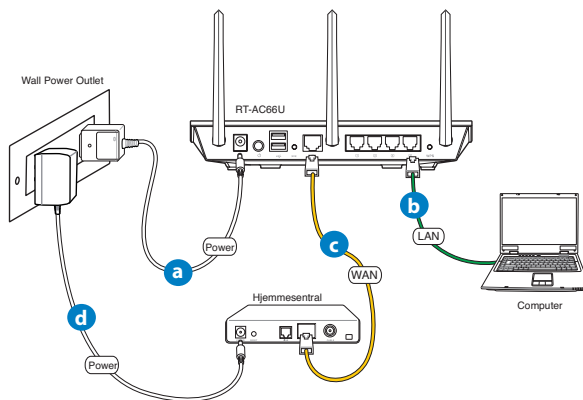

- a:** Sett inn den trådløse ruterens AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømuttak.
- b:** Med nettkabelen, koble datamaskinen til den trådløse ruterens LAN-port.



ADVARSEL! Sørg for at WAN og LAN LED-lampene blinker.

- c:** Med en annen nettkabel, koble modemmet til den trådløse ruterens WANport.
- d:** Sett inn modemets AC-adapter i DC-inntaksporten og koble til et strømuttak.


Komme i gang

1. Konfigurer de trådløse innstillingene dine .

- a:** Start nettleseren din, f.eks. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, eller Safari.



a

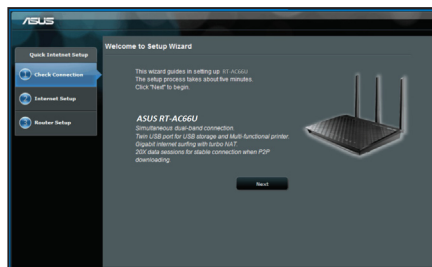

b




MERK: Hvis QIS ikke starter automatisk, følger du disse trinnene for å manuelt starte QIS:

- I nettleseren din, skriv inn **<http://192.168.1.1>** og kjør Quick Internet Setup (QIS)-veviseren igjen.

- b:** Velg et nettverksnavn (SSID) og sikkerhetsnøkkelen/passord for din 2,4 GHz og 5 GHz trådløse tilkobling. Klikk på **Apply (Bruk)** når du er ferdig.

- c:** Innstillingene for Internett og trådløst vises. Klikk **Next (Neste)** for å fortsette.

- d:** Les opplæringen for trådløs nettverkstilkobling. Når du er ferdig klikk på **Finish (Avslutt)**.

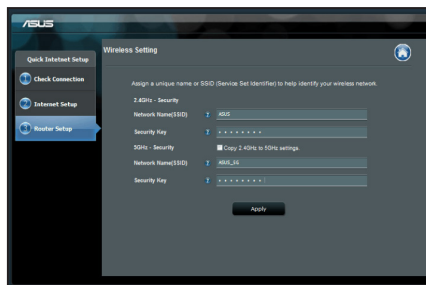

MERK: Du kan tilordne et nettverksnavn med opptil 32 tegn.